

Octopus



COMPACT



Standard konfiguration enligt nedanstående lista.
Vänligen kontakta din säljrepresentant för mer information.

Konstruktion

Aluminiumram

Prestationsförmåga

Hastighet: 20 rpm

Kapacitet: Upp till 40 pallar/tim, beroende på pallhöjd och inslagningsprogram

Max lastmått: 1250 mm B x 1300 mm L x 2400 mm H
Obs: Maxlast storlek beror på bredd och längd kombination. Vänligen kontakta oss för mer information.

Min pallhöjd: 300 mm

Max pall vikt: Beror på transportörer

Transport information

Maskinmått: 2300 mm B x 3000 mm L x 1200 mm H

Vikt: 1000 kg

Sträckfilmssystem

Sträckfilmsrulle:

500 mm x 250 mm diam. 76 mm kärna

Filmspänning:

Kontinuerlig kontroll

Filmförsträckning:

Motoriserat ställbart försträckningssystem

Filmaddning:

Easy "S"-filmvagn

Svets & kapning:

Impuls upphettat svets-och kapelement

El & pneumatisk anslutning

El:

3 x 380 VAC / 50 Hz

3 x 400 VAC / 50 Hz

3 x 415 VAC / 50 Hz

0.6 MPa, max 9 l/cycle

Pneumatik:

Optioner

Separat toppfilmsutrustning

Laststabilisator (grav.)


Transportörer

Pall-lyftare

Skyddsnet med elektrisk säkerhetskoppling

Säkerhetsljusridåer

Reparordning

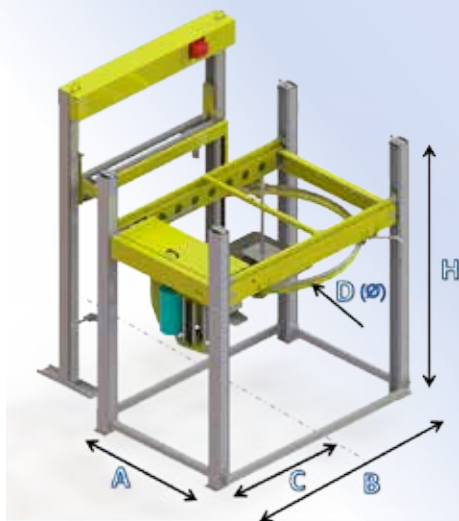

Maskinmått (mm)

A	B	C	D	H
1950 mm	2945 mm	1562 mm	2300 mm	3160 / 3660 mm