


# Z-20 moduluppbyggt bandningshuvud

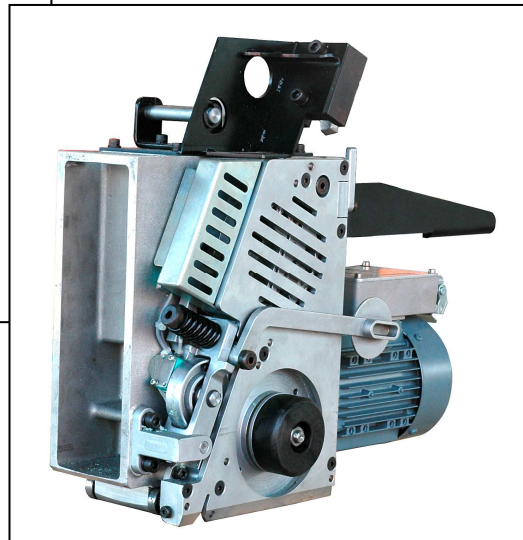

Z-20 är ett nytt bandningshuvud som består av 2 separata moduler, en för låsning och en för bandspänning.

De små och lätta modulerna är lättåtkomliga och kan snabbt bytas ut för service och underhåll. Man slipper en driftsstörning, som kan ta upp till en hel arbetsdag med konventionellt bandningshuvud. Både låsnings- och bandningsenheten kan bytas ut på mindre än 2 minuter för maximal maskintillgänglighet.

 **SIGNODE**<sup>®</sup>

## Fördelar med Z-20

### Servicevänlig

- ✓ få rörliga delar
- ✓ färdiginställd från fabrik – ingen finjustering behövs
- ✓ lätt att komma åt bandet
- ✓ ingen lyftanordning krävs för service och underhåll

### Stabila och säkra förpackningar

Z-20 sträcker bandet upp till 4450N, vilket ger säker och stabil emballering, som klarar tuff hantering under transport.

### Ekonomisk

Z-20 skär av bandet vid låsningen


- ✓ ingen onödig bandförbrukning
- ✓ spar kostnader

Z-20 låser bandet med en Z-friktionssvets, som klarar även de kraftigaste stötar utan att gå av/brytas upp. Ändring av bandspänning görs enkelt från manöverpanelen.

## Z-20 kan installeras även i äldre virkespressar

Ett konverteringskit inkluderar:

- ✓ Z-20 bandsträcknings- och låsningsmoduler
- ✓ vagg
- ✓ bandledare
- ✓ bandavrollare
- ✓ elsystem

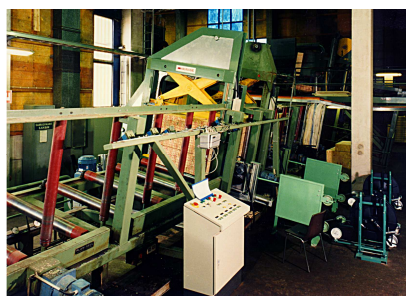

## Tekniska data

### Band

Polyesterband 16 och 19 mm

### Elsystem

400 V, 50 Hz, 3-fas

### Matningshastighet

3,1 m per sekund

### Bandspänning

890 – 4450N

	<i>Sträckn modul</i>	<i>Låsn modul</i>
Höjd	405 mm	380 mm
Bredd	405 mm	235 mm
Djup	190 mm	165 mm
Vikt	33 kg	21 kg

**SIGNODE®**

Box 7092, 187 12 Täby  
tel 08 – 630 99 60 fax 08 – 756 19 30  
info@signode.se www.signode.se